INDICADORES DE PESO
PC TÁCTILES

VT-1200

ING METRICA
Alhué 8897, La Cisterna, Metropolitana, Santiago
+56 9 3030 4527
+56 44 3163412
contacto@ingmetrica.cl

PANTALLA TÁCTIL DE 15"

ARQUITECTURA PC

WINDOWS 10

LINUX CONSULTAR

128 GB mSATA

USB

ETHERNET

WI-FI OPCIONAL

CONECTABLE A 1 PLATAFORMA DE HASTA 16 CÉLULAS

PROTECCIÓN IP65

VERIFICACIÓN METROLÓGICA OPCIONAL (UE)

MODELOS:

VT-1200 CELERON

- Conectable a 1 plataforma de hasta 16 células.
- Windows 10 embebido y con software Dibal (solución abierta).

Ref.:
7IAZAWG0I1_ _

M Opcional

VT-1200 i3

- Conectable a 1 plataforma de hasta 16 células.
- Windows 10 embebido y con software Dibal (solución abierta).

Ref.:
7RAZAWG0I1_ _

M Opcional

ING METRICA

ING METRICA
Alhué 8897, La Cisterna, Metropolitana, Santiago
+56 9 3030 4527
+56 44 3163412
contacto@ingmetrica.cl

Características principales

- Indicador con arquitectura PC de altas prestaciones, que puede equiparse con la aplicación de pesaje Dibal CS 4.0.

Funciones destacables

- Funciones disponibles con el software CS 4.0 pre-instalado:
  - Base de datos de: productos, operarios, clientes, formatos de tickets y etiquetas...
  - Posibilidad de campos con descripciones muy amplias (textos, ingredientes, alérgenos...).
  - Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128 y Code 128 para impresoras externas.
  - Gestión integral de la trazabilidad.
  - Gestión de stocks.
  - Hasta 3 niveles de totales con formatos de etiquetas y códigos de barras independientes.
  - Impresión de tickets y etiquetas con peso variable.
  - Albaranes y facturación.
  - Listados y gráficos de ventas.
  - Pantallas de trabajo personalizables.
  - Diseño de formatos de albaranes, facturas, tickets y etiquetas.
  - Gestión de redes de indicadores. · Integración automática local y remota de ficheros generados por aplicaciones externas.
  - Exportación automática de ficheros para explotación de ventas y producción por aplicaciones externas.
  - Integración remota (TCP/IP) y directa de sistemas ERP con el pesaje del equipo.
- Disponible también con solución abierta con el software Scale Connector para la recogida de datos de pesada, y la transmisión de los mismos al sistema de gestión propio del cliente.

CPU*

- Procesador: Intel Celeron o Intel i3.
- Memoria: 4 GB, DDR3.
- Disco duro: 128 GB mSATA SSD.
- Opcional: Wi-Fi

Pesaje

- Conexión a 1 plataforma de pesaje de hasta 16 células.
- Opcional: conexión a 2ª plataforma de pesaje a través de DMI y hasta 16 células de carga (no admite Verificación Metrológica).
- Hasta 6.000 divisiones. Mono-rango, multi-rango y multi-intervalo.

Construcción

- Estructura: Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla: TFT táctil resistivo de 15”. • Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.
- Protección IP65.

Conexiones en panel

- 1 USB.

Conexiones internas*

- Modelo con Intel Celeron:
  - 1 COM.
  - 3 USB (3.0).
  - 1 Ethernet.
  - 1 audio.
  - 3 RS-232 (opcionales con latiguillo).
  - 1 Display Port.
- Modelo con Intel i3:
  - 1 USB (2.0).
  - 2 USB (3.0).
  - 2 Ethernet.
  - 1 HDMI.
  - 1 VGA.
  - 4 RS-232 (opcionales con latiguillo).

Software de PC

- CS 4.0 para Windows (opcional): para configuración del indicador y administración y gestión de datos. Permite mostrar los datos de peso recibidos de la plataforma, y enviarlos a impresoras externas de etiquetas u otras aplicaciones informáticas para su integración con los sistemas de la empresa. Incluye nuevas funcionalidades en modo preenvasado y etiquetado.
- Multiples herramientas de integración disponibles.

Alimentación eléctrica

- 230/110 V directa.

Consumo de energía

- 40 W (máx.).

Posibilidad de integración con otros equipos

- Equipos de pesaje y etiquetado automático Dibal LS-5000.
- Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
- Indicadores de peso Dibal.
- Repetidor de peso Cely RD-5.
- PC industrial Dibal PC 1200.

Otros periféricos posibles

- Escáner lector de códigos de barras (solo necesita cableado para comunicaciones).
- Monitor externo.
- 1 audio (E/S).
- Otros: teclado, ratón, impresoras, etc.

*Susceptibles de cambios sin previo aviso, sujetos a mejoras.

DIMENSIONES

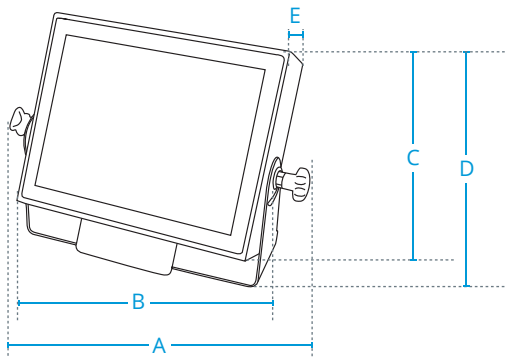

DATOS EN mm

A	480
B	371
C	298
D	388
E	125

Peso con el embalaje: 15-16 kg.

ING METRICA
Alhué 8897, La Cisterna, Metropolitana, Santiago
+56 9 3030 4527
+56 44 3163412
contacto@ingmetrica.cl

Opciones

Opción	Características	Ref.
Conexión a 2ª plataforma de pesaje	A través de DMI y hasta 16 células de carga. No admite Verificación Metrológica (M).	Consultar
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas.	Consultar
Latiguillo	Cable interno de 30 cm para RS-232 en modelo con Intel i3.	WP722AAA
Software CS 4.0 para Windows. LICENCIA BÁSICA		73600091
Software CS 4.0 para Windows. LICENCIA AVANZADA		73600081
Software CS 4.0 para Windows. LICENCIA ESPECIAL		73600071
Software CS 4.0 para Windows. LICENCIA PREMIUM		73600061
Verificación metrológica (M)	Conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

ING METRICA

Accesorios

Ref: 493358A

Columna
Pie soporte para el indicador.

Ref: PE18137

Soporte para teclado de PC
Bandeja para teclado de ordenador.

Ref: PI1554

Lector de código de barras
Escáner. Incluye cable (RS-232) de conexión.

Ref: 497449A

Lector de código de barras
Escáner. Incluye cable (USB) de conexión.

Ref: BC-745

Lector de código de barras
• Inalámbrico.
Escáner. No incluye cable puerto serie.