

BAV



Características principales

- Conjunto de indicador, columna y plataforma de pesaje.
- 1 célula de carga.
- Válida para metrología legal (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Funciones

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-objetivo-máximo).
- Dosificación: 1 Producto / 2 Velocidades con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Control de peso con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Salida analógica 4-20 mA / 0-10 V (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Memoria de almacenamiento interno (opcional).

Construcción

- Plataforma:
 - Estructura de acero (aluminio en el modelo de 420 x 520 mm), célula de carga de aluminio y plato de acero inoxidable.
 - Patas regulables en altura.
 - 2 versiones de indicador disponibles:
 - DMI-610 ABS.
 - DMI-610 Inox.
- Ver apartado indicadores.

Comunicaciones

- 2 puertos RS-232, 1 de ellos autoalimentado (5 V / 500 mA).
- Ethernet (TCP/IP y UDP) (opcional).
- RS-485/RS-422 (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Varios protocolos de comunicaciones disponibles (consultar).

Opciones simultáneas

- 1 opción. Las opciones de Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/Salidas y Salida analógica, no pueden ser simultáneas.


Posibilidad de integración con otros equipos

- Impresora externa (protocolo Epson).
- Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
- Repetidor Cely RD-5 (u otro DMI como repetidor).

Software para PC

- DCM: para configuración, copias de seguridad, gestión y procesado de los datos recogidos por los indicadores.

DIMENSIONES

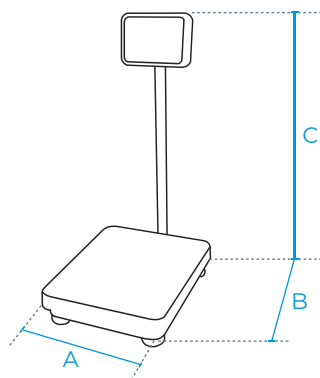

DATOS EN mm

		C (mín.)		C (máx.)	
A	B	DMI-610 ABS	DMI-610 INOX	DMI-610 ABS	DMI-610 INOX
350	450	860	820	875	835
420	520	920	880	935	835
600	800	920	880	935	835

Peso con el embalaje: 13,6 - 52,1 kg.

Modelos

DIMENSIONES(mm)	ALCANCE (kg) (3.000 div.)	DMI-610 ABS		DMI-610 INOX	
		Ref.		Ref.	
350 x 450	30	7BRA3A0N1Y270_ _ _		7BRA3A0I1Y270_ _ _	
	60	7BRA3A0N1C270_ _ _		7BRA3A0I1C270_ _ _	
	150	7BRA3A0N11270_ _ _		7BRA3A0I11270_ _ _	
420 x 520	60	7BRA3A0N1C570_ _ _		7BRA3A0I1C570_ _ _	
	150	7BRA3A0N11570_ _ _		7BRA3A0I11570_ _ _	
	300	7BRA3A0N13570_ _ _		7BRA3A0I13570_ _ _	
600 x 800	30	7BRA3A0N13770_ _		7BRA3A0I13770_ _	
	0	_ 7BRA3A0N16770_		_ 7BRA3A0I16770_	
	60	--		--	
	0				

Opcional

Opciones

Opción	Características	Ref.
Verificación metrológica (M)	Conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar