


BALANZAS
PESO-PRECIO-IMPORTE

serie G-325



Dimensiones

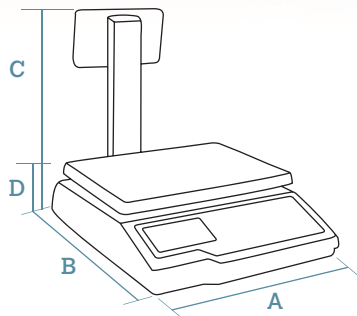

DATOS EN mm

A	320
B	400
C	356
D	116

Dimensiones del plato: L305 x A235 mm.
Peso con el embalaje: 6,0 kg.




DISPLAY
LCD
SEGMENTOS



HASTA
100 PLUS



RS-232



BATERÍA
INTERNA
RECARGABLE
EN G-325 B P/T



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)

Características y prestaciones

Características principales

- Balanza electrónica peso-precio-importe sin impresora.
- Comunicaciones RS-232: firmware y protocolos de comunicación actualizables desde PC.
- Batería interna recargable:
 - > Hasta 120 horas de autonomía con batería a plena carga y retroiluminación desconectada (datos aproximados).
- Válida para metrología legal.

Prestaciones

- Programación de la cabecera EAN (según protocolo de comunicación).
- Tara, fijación de tara y cero manual.
- Fijación de precio: para realizar varias operaciones con el mismo artículo.
- Visualización del importe en moneda secundaria.
- Ahorro de energía mediante el apagado y encendido de la retroiluminación y la desconexión automática (programables).

Alcance / Precisión

- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- Opcional:
 - > Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.

Formatos disponibles

- Plano y torre en la misma balanza: la torre está incluida en el embalaje y es fácilmente instalable.

Modelos

	Displays	PLUs	PLUs directos	Protocolos de comunicación	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
G-325 P/T	LCD Segmentos	100	9x2	Hasta 100	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	70321S00NE__
G-325 B P/T	LCD Segmentos	100	9x2	Hasta 100	Red / Batería	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	70321S02NE__

 opcional

Opciones

Opción	Características	Ref.
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...F__ (*)
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

Accesorios

Plato italiano

L357 x A235 x H55 mm.

El plato italiano se coloca sobre el plato liso. Puede ser necesario un nuevo ajuste de peso. Consultar.

Ref: BCR71



Notas:

- Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de plástico ABS color negro, display LCD de segmentos, plato liso de acero inoxidable y comunicaciones RS-232. Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.

Construcción

- Estructura:
 - > Carcasa de plástico ABS.
- Displays:
 - > LCD de segmentos retroiluminado de 5 dígitos (vendedor y comprador).
 - > Muestra la información de peso, precio/kg e importe.
- Teclado de 32 teclas.
- Plato:
 - > Tipo: liso.
 - > Material: acero inoxidable.

Comunicaciones a PC / TPV / Caja registradora

- Interface RS-232.
- Protocolos de comunicación disponibles para los principales modelos de TPV y cajas registradoras del mercado.
- Multi-protocolo: el protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza (40 protocolos disponibles). Posibilidad de incorporar más protocolos mediante telecarga desde PC (máximo: 60 protocolos más).
- Driver "OPOS".

Alimentación eléctrica

- Red: 220 VAC con adaptador AC/DC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable 6 VDC / 4,5 Ah en modelo G-325 B P/T y conexión a batería externa.

Consumo de energía

- G-325: 3 W (aprox.).
- G-325 B: 3,5 W (aprox.).