

# BAV



INDICADOR  
DIBAL  
SERIE DMI-600



1 CÉLULA  
DE CARGA



VERIFICACIÓN  
METROLÓGICA  
OPCIONAL (UE)



## Características principales

- Conjunto de indicador, columna y plataforma de pesaje.
- 1 célula de carga.
- Válida para metrología legal (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

## Funciones

- Peso-Tara-Acumulación.
- Cuentapiezas.
- Control de peso (mínimo-objetivo-máximo).
- Dosificación: 1 Producto / 2 Velocidades con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Control de peso con la opción 4 Entradas/Salidas y sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox.
- Salida analógica 4-20 mA / 0-10 V (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Memoria de almacenamiento interno (opcional).

## Construcción

- Plataforma:
    - Estructura de acero (aluminio en el modelo de 420 x 520 mm), célula de carga de aluminio y plato de acero inoxidable.
  - Patas regulables en altura.
  - 2 versiones de indicador disponibles:
    - DMI-610 ABS.
    - DMI-610 Inox.
- Ver apartado indicadores.

## Comunicaciones

- 2 puertos RS-232, 1 de ellos autoalimentado (5 V / 500 mA).
- Ethernet (TCP/IP y UDP) (opcional).
- RS-485/RS-422 (opcional, sólo disponible para el modelo DMI-610 Inox).
- Varios protocolos de comunicaciones disponibles (consultar).

## Opciones simultáneas

- 1 opción. Las opciones de Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/Salidas y Salida analógica, no pueden ser simultáneas.


## Posibilidad de integración con otros equipos

- Impresora externa (protocolo Epson).
- Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.
- Repetidor Cely RD-5 (u otro DMI como repetidor).

## Software para PC

- DCM: para configuración, copias de seguridad, gestión y procesado de los datos recogidos por los indicadores.

## DIMENSIONES

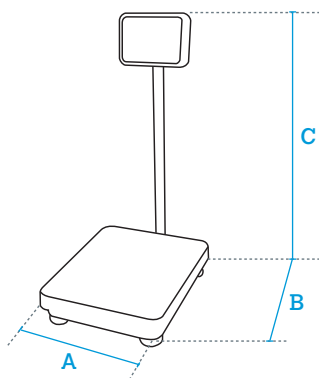

### DATOS EN mm

| A   | B   | C (mín.)    |              | C (máx.)    |              |
|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|
|     |     | DMI-610 ABS | DMI-610 INOX | DMI-610 ABS | DMI-610 INOX |
| 350 | 450 | 860         | 820          | 875         | 835          |
| 420 | 520 | 920         | 880          | 935         | 835          |
| 600 | 800 | 920         | 880          | 935         | 835          |

Peso con el embalaje: 13,6 - 52,1 kg.

## Modelos

| DIMENSIONES (mm) | ALCANCE (kg)<br>(3.000 div.) | DMI-610 ABS     |  | DMI-610 INOX    |  |
|------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                  |                              | Ref.            |  | Ref.            |  |
| <b>350 x 450</b> | 30                           | 7BRA3A0N1Y270__ |  | 7BRA3A0I1Y270__ |  |
|                  | 60                           | 7BRA3A0N1C270__ |  | 7BRA3A0I1C270__ |  |
|                  | 150                          | 7BRA3A0N11270__ |  | 7BRA3A0I11270__ |  |
| <b>420 x 520</b> | 60                           | 7BRA3A0N1C570__ |  | 7BRA3A0I1C570__ |  |
|                  | 150                          | 7BRA3A0N11570__ |  | 7BRA3A0I11570__ |  |
|                  | 300                          | 7BRA3A0N13570__ |  | 7BRA3A0I13570__ |  |
| <b>600 x 800</b> | 300                          | 7BRA3A0N13770__ |  | 7BRA3A0I13770__ |  |
|                  | 600                          | 7BRA3A0N16770__ |  | 7BRA3A0I16770__ |  |

Opcional

## Opciones

| Opción                       | Características                                                                                                                        | Ref.      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verificación metrológica (M) | Conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma.<br>(Ver apartado Verificación metrológica de los equipos). | Consultar |